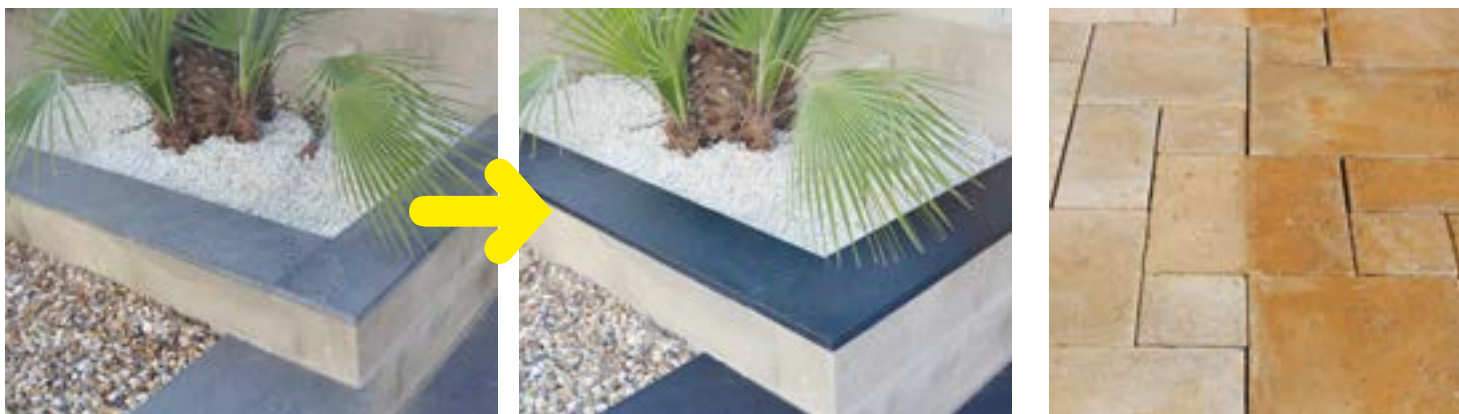


PROTECTGUARD® WF PREMIUM

WET FINISH


WODOSZCZELNY/OLEJOSZCZELNY PREPARAT PRZECIW POWSTAWANIU PLAM O INTENSYWNYM MOKRYM WYKOŃCZENIU

- ✓ ROZŚWIECLA KOLOR NA NOWO
- ✓ DŁUGOTRWAŁY EFEKT
- ✓ CHRONI PRZED WODĄ, OLEJEM I PLAMAMI
- ✓ EKONOMICZNY, WYDAJNY
- ✓ POZWALA PODŁOŻU ODDYCHAĆ
- ✓ DO PODŁÓG/ŚCIAN I WSZELKICH MATERIAŁÓW
- ✓ DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU

Preparat **ProtectGuard® WF Premium** nadaje mineralnym, porowatym oraz o niskim stopniu porowatości powierzchniom "mokre" wykończenie; innymi słowy odbudowuje i ożywia pierwotną barwę powierzchni. Preparat **ProtectGuard® WF Premium** jest odporny na deptanie i tworzy mokre wykończenie przez długi czas.

Preparat **ProtectGuard® WF Premium** zapewnia także wodoszczelną, olejoshczelną oraz antyzabrudzeniową ochronę. Trwale chroni porowate materiały i zapobiega głównym przyczynom niszczenia, takim jak zanieczyszczenia atmosferyczne, plamy tłuszczopochodne czy kurz. Spowalnia starzenie się powierzchni i ułatwia jej czyszczenie. Preparat **ProtectGuard® WF Premium** to środek impregnacyjny, który sprawia, że powierzchnia pozostaje przepuszczalna na powietrze i parę wodną.

ZASTOSOWANIE

Preparat **ProtectGuard® WF Premium** można stosować wewnątrz i na zewnątrz na poziomych i pionowych powierzchniach porowatych i o niskim stopniu porowatości materiałach: wapieniu, terrakocie, glinie, cegle, naturalnym i rekonstruowanym kamieniu, kamieniu blue stone, betonie, marmurze, granicie, itd. Preparat **ProtectGuard® WF Premium** stosuje się w nowych i odnawianych budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

- Mieszanina polisiloksanowa.

ZALETY I CHARAKTERYSTYKA

- Tworzy mokre wykończenie, które naprawdę ożywia barwę.
- Nowa technologia: 3 razy dłuższa trwałość.
- Ogranicza przenikanie wody oraz kurzu.
- Zwiększa odporność na skutki cyklu zamarzania i rozmarzania.
- Pozwala podłożu oddychać.
- Można go nakładać ponownie bez usuwania gruntu.
- Ekonomiczny: bardzo wydajny pod względem kosztowym.
- Niska zawartość LZO i eko-rozpuszczalnik.
- Gotowy do użycia.

POJEMNIKI

400 ml, 2 i 5 kg.



DANE TECHNICZNE

Stan skupienia w 20 °C	: Ciekły
Wygląd	: Bezbarwny
Zapach	: Charakterystyczny
pH	: Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	: 40°C
Temperatura wrzenia [°C]	: 180°C
Gęstość	: 1,03 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie [jed./jed.]	: Brak
LOZ	: < 160 g/l

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

- Produkt nakładać na czystą, odkurzoną, odtłuszczoną i suchą powierzchnię (wilgotność mniejsza niż 5% na masę).
- Użyć preparat **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement** w 50% rozcieńczony w celu przygotowania powierzchni do impregnacji.
- Do usunięcia tłustych plam użyć preparat **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**. Do usunięcia śladów zaczynu cementowego, nalotów cementowych lub wykwitów użyć czysty preparat **Guard Remover® Eco Efflorescence & Cement**.
- Przepłukać ostrożnie i odczekać, aż powierzchnia będzie całkowicie wolna od wszelkich śladów po środku czyszczącym.

Nakładanie:

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem i używać czysty produkt: nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi produktami.
- Wykonać zawsze próbę na podłożu.

KROK 1: NAKŁADANIE



- Nakładać w jednej cienkiej warstwie z umiarem. Nie należy przemacać narzędzia produktem, wystarczy mała porcja produktu.
- **Nie przeciążać powierzchni; cała porcja musi przeniknąć w podłoże.**

KROK 2: PRZECIERANIE



- **Po 10 minutach, impregnowany materiał trzeba przetrzeć i wypolerować niestrzępiącą się ściereczką z mikrofibry.**
- Na dużych powierzchniach, nakładać etapami w celu uniknięcia chodzenia po produkcie podczas przecierania.

- Gdzie konieczne, nałożyć kolejną warstwę w celu ujednolicenia mokrego wykończenia.
- Suszenie chronione: 24 godziny
- Optymalna efektywność osiągana po 7 dniach.

NARZĘDZIA ROBOCZE

- Nakładać wałkiem z krótkim włosiem, pędzlem do lakierów akrylowych lub niskociśnieniowym atomizerem ze złączem Viton.



KONSERWACJA

- Należy konserwować regularnie stosując czystą wodę lub środek czyszczący o neutralnym pH.
- W zależności od poziomu zużycia, nakładać nową warstwę bezpośrednio na podłoże, bez usuwania pozostałości po regularnym czyszczeniu.

IMPORTER: Kamstar
Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz, Polska
www.guardindustrie.pl
infolinia : + 48 95 741 36 12
EColorybETON dystrybutor na Polskę
www.colorybeton.pl
e-mail: colorybeton@colorybeton.pl
INFOLINIA produktowa + 48 791 54 54 89

WYDAJNOŚĆ

Wydajność zależy od porowatości podłoża. Poniższą wartość należy traktować jako ogólne wskazówki:

- **Materiały porowate: 10 - 20 m² / Kg**
- **Materiały nieporowate: 20 - 35 m² / Kg**

OCZYSZCZANIE NARZĘDZI

- Oczyszczać narzędzia i sprzęt niezwłocznie po użyciu za pomocą białego spirytusu.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym miejscu (w temp. między 5°C a 30°C).
- Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym pojemniku

ZALECENIA

- **Wykonać zawsze próbę na podłożu i zapoznać się z normą francuską DTU 59.3.**
- Zawsze obsługiwać produkt w wentylowanym pomieszczeniu. Inaczej, założyć maskę typu ABEK.
- Produkt może zwiększać ryzyko poślizgu, gdy impregnowana powierzchnia jest mokra.
- Nie stosować na nieporowatych, wodoodpornych, krystalizowanych materiałach, ceramice oraz terakocie wcześniej impregnowanych olejem lnianym, woskiem lub innymi tłustymi substancjami.
- Zabezpieczyć wszystkie materiały nie podlegające impregnacji produktem. Jeśli wystąpi rozprysk, usunąć go niezwłocznie.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów ochronnych, ważne jest, aby preparat, **ProtectGuard® WF Premium** został wstrząśnięty przed użyciem, a temperatura podłoża wynosiła między 10°C a 30°C.
- Nie stosować podczas deszczu lub przy wysokich temperaturach powietrza. Temperatura powietrza pomiędzy 5°C a 30°C.
- Intensywność "mokrego wykończenia" różni się w zależności od rodzaju materiału oraz jakości przygotowania podłoża.
- Produkt może wykazywać pewne niespójności barwy związane z zużyciem i jakością materiału.
- Preparat **ProtectGuard® WF Premium** nie chroni przed śladami opon, choć można je zmyć preparatem **Guard Cleaner® Eco Soiled Floors**.
- Nie nakładać na podłoże, które pozostaje w dłuższym lub stałym kontakcie z wodą.

PRZEPISY BHP

- Ochrona dróg oddechowych: Założyć maskę typu ABEK.
- Ochrona dłoni: Założyć rękawice z kauczuku fluorowego.
- Ochrona skóry: Założyć odpowiednią odzież ochronną.
- Ochrona wzroku: Założyć hermetyczne gogle ochronne (odnośna norma EN 166).
- W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI

WSPARCIE TECHNICZNE

GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93108 MONTREUIL, FRANCE
Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Ważne: Treść niniejszego dokumentu jest oparta na naszym doświadczeniu z produktem. Firma Guard Industrie gwarantuje jakość swoich produktów, ale wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie przestrzegają zaleceń i warunków użytkowania produktu, zwłaszcza ale niewyłącznie w przypadku niewłaściwego stosowania, stosowania przez niewykwalifikowany personel, użycia produktów niekompatybilnych z produktami firmy Guard Industrie, czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Aby zapoznać się najnowszą wersją karty, należy odwiedzić naszą stronę www.guardindustrie.com

Ostatnia aktualizacja 24/11/2016