

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE TOTAL CLEANER

Product application:

Zastosowanie produktu:

Universal remover for paint, lacquers and traces from rubber

Uniwersalny zmywacz do farb, lakierów i poliuretanów

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Colorless liquid

Bezbarwna ciecz

Odor:

Zapach:

Specific

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

The product penetrates stucture of paint, lacquer and polyurethans, cause swelling and decrease adhesion to the surface .

Produkt wnika w strukturę farby, lakieru i poliuretanów powodując ich puchnięcie i ograniczenie przywierania do podłoża.

Labelling:

Oznakowanie:

None

Brak

Pictograms:

Piktogramy:

None

Brak

Package:

Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L; paletopojemnik 1000L

Transportation:

Transportowanie:

RID/ADR: none / brak

ADR code: none / brak

UN number: none / brak

Wash hands thoroughly after handling.

Store in a cool dry place in original containers, keep tightly closed.

Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:

2 years

Data ważności:

2 lata

Other information:

None

Inne informacje:

Brak

Purpose:

Przeznaczenie:

The product is used to remove paints and polyurethans from all smooth surfaces made of plastic, glass, metal, rubber, car paint, plexiglas and also from mineral surfaces protected with ANTIGRAFFITI products.

Preparat jest przeznaczony do usuwania wymalowań i pozostałości po poliuretanów na wszelkich gładkich powierzchniach takich jak: szkło, pleksiglas, metal, lakier samochodowy, uszczelki, klinkier, czy plastik.

Preparat również nadaje się do stosowania na powierzchniach mineralnych zabezpieczonych produktami linii ANTIGRAFFITI.

Properties:

Właściwości:

The product excellent penetrates structure of paints and polyurethans and dissolve them. It cause decrease adhesion of paints and polyurethans to the surface and ease removing them using pressure cleaners and with brush / sponge. Product exhibit moderate solubility with water, what allows removing residues of product with tap water with detergent.

Preparat doskonale wnika w strukturę farb, poliuretanów i lakierów i rozpuszcza je. Dzięki temu ogranicza ich wymalowań do powierzchni podłoża, ułatwiając ich usunięcie za pomocą myjek ciśnieniowych, szczotki czy gąbki. Preparat wykazuje umiarkowaną rozpuszczalność w wodzie, dzięki czemu pozostałości preparatu można usunąć przy pomocy wody z detergentem.

Application method:

Sposób użycia:

Apply the product on surface of graffiti and polyurethans and wait after that for softening of vastes structure. Depends to the type of paint and polyurethans it will take 5 min to 2 h. In this time structure should be wetted with GRAFFITI CLEANER. When structure of vaste become softer, remove them with brush, cloth, sponge and pressure cleaner.

Before making the application should be done compatibility test. For that purpose make application of

small amount of product in hidden place. If during 1h any adverse effect will occur, discontinue further application.


Produkt należy nanieść na powierzchnię graffiti lub poliuretanów a następnie odczekać na rozmiękczenie struktury zabrudzenia. W zależności od rodzaju zabrudzenia może to potrwać od 5 min do 2h. W tym czasie należy zadbać aby powierzchnia zabrudzenia była zwilżona preparatem. Gdy struktura zabrudzenia ulegnie rozluźnieniu, należy usunąć je mechanicznie przy pomocy szczotki, ścierki lub gąbki, oraz z użyciem myjki ciśnieniowej.

Przed wykonaniem aplikacji należy wykonać próbę zgodności. W tym celu należy nanieść produkt na niewielką powierzchnię w niewidocznym miejscu. Jeśli w przeciągu godziny nastąpi reakcja z podłożem należy zaniechać dalszego stosowania preparatu.

Product consumption rate:

Zużycie produktu:

10 – 50 mL/m²

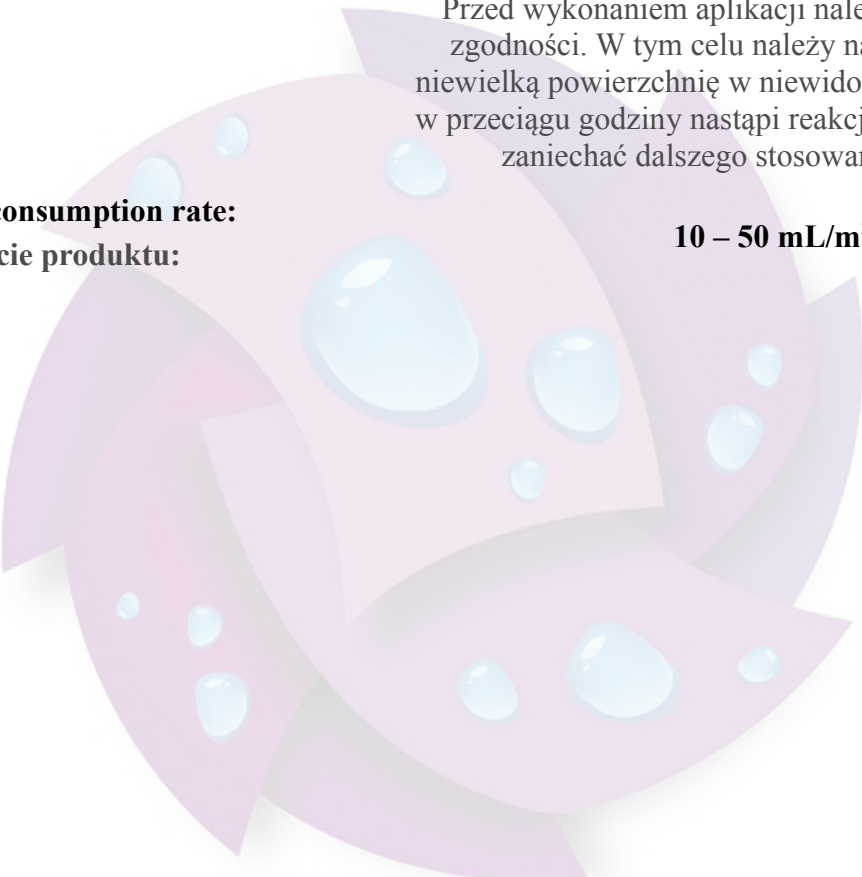

nanocape
HYDROPHOBIC COATING