

NANOSOLUTION Sp. z o.o.

Skalników 24/2

Polkowice

ZIP: 59-101

Poland

phone: (+48) 601892959

sklep@nanocape.pl



nanocape
HYDROPHOBIC COATING

www.nanocape.pl

Print date:

10.11.2016

Data wydruku:

TECHNICAL DATA SHEET

KARTA TECHNICZNA

Product name:

Nazwa produktu:

NANOCAPE WET STONES

Product application:

Zastosowanie produktu:

The product suitable effect " wet stone "

Preparat nadający efekt "mokrego kamienia"

Parameter:

Parametr:

Value:

Wartość:

Appereance:

Postać:

Żółtawa ciecz

Odor:

Zapach:

Specific

Charakterystyczny

Mode of action:

Metoda działania:

The product forms a thin coating on the surface, improve aesthetics and ease cleaning.

Produkt tworzy cienką powłokę na powierzchni, wydobywającą kolor i ułatwiającą czyszczenie oraz chroni przed wnikananiem wody.

Coating durability:

Wytrzymałość powłoki:

24 months - depends to the usage

24 miesiące - zależne od warunków eksploatacji

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking

If swallowed and enters airways can be fatal

Keep away from children

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. No smoking

Keep container tightly closed

Do not inhale dust / smoke / gas / mist / vapors / spray.

In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor

Keep locked up.

Labelling:

Oznakowanie:

Nanocape Hydrophobic Coating

Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry
Chronić przed dziećmi
Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
W przypadku połyknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatrucia lub lekarzem,
Przechowywać pod zamknięciem.

Pictograms:
Piktogramy:



Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L barrel; 1000L Mauser container

Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka 200L; paletopojemnik 1000L

Transportation:
Transportowanie:

RID/ADR: none / brak

ADR code: none / brak

UN number: none / brak

Wash hands thoroughly after handling.

Store in a cool dry place in original containers, keep tightly closed.

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Dokładnie umyć ręce po pracy z preparatem.
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu.

Expiration date:

2 years

Data ważności:

2 lata

Other information:

None

Inne informacje:

Brak

Purpose:

The product is used for dimming of all surfaces made of natural stone

Przeznaczenie:

Preparat jest przeznaczony do przyciemniania wszelkich powierzchni wykonanych z kamienia naturalnego.

Properties:

The product is used in the impregnation and care of stone

surfaces. The formulation forms a coating that dimming, brings out the color and reduces the deposition of dirt and facilitates cleaning process. The product prevents water penetration with dissolved dirt molecules.

Właściwości:

Preparat znajduje zastosowanie w impregnacji oraz pielęgnacji powierzchni kamiennych. Preparat tworzy powłokę, która przyciemnia, wydobywa kolor oraz ogranicza osadzanie się zabrudzeń i ułatwia czyszczenie. Zapobiega także wnikaniu wody i rozpuszczonych w niej zabrudzeń.

The product may be applied directly to the surface or with a damp cloth. After application polish surface, and wipe excess of product with a dry cloth or paper towel. Before making an application, perform the test on a small area.

Application method:


Sposób użycia:

Produkt można nanosić bezpośrednio na powierzchnię, lub za pomocą zwilżonej preparatem ściereczki. Po naniesieniu preparatu wypolerować powierzchnię a nadmiar preparatu wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym. Przed wykonaniem aplikacji wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.

Product consumption rate:

Zużycie produktu:

70 – 120 mL/m²

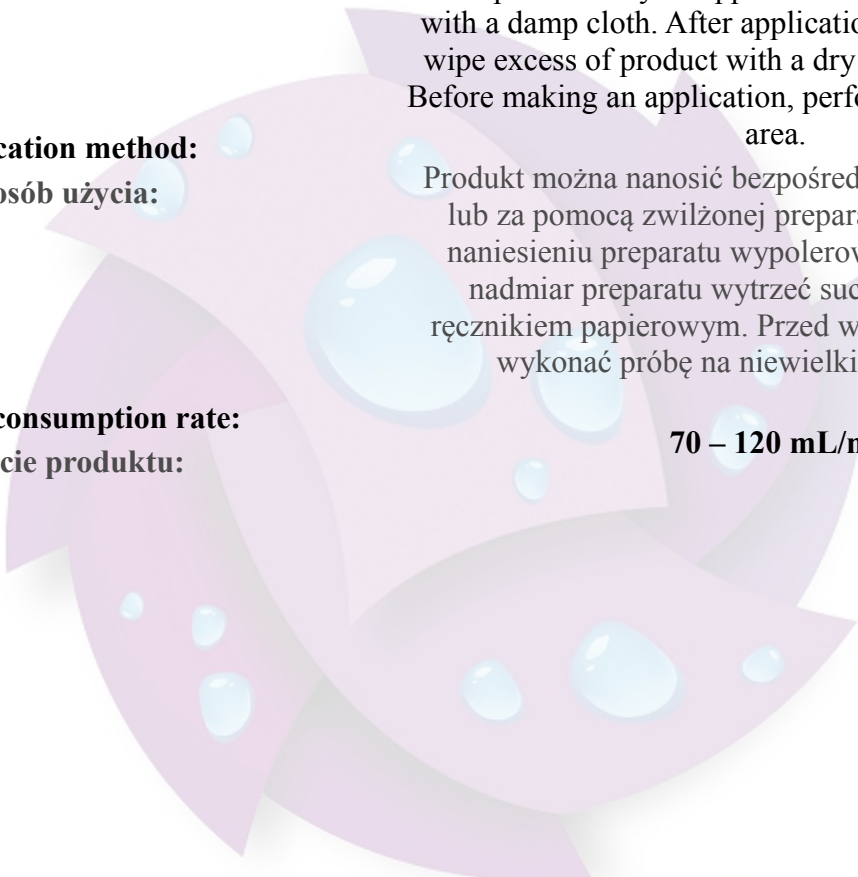

nanocape
HYDROPHOBIC COATING